


AKB500

AKB500'ün en önemli özelliklerinden biri, okuma kamerasının okuma yuvasının ortasına yerleştirilerek cihazın kapladığı alan içinde çift yönlü okumaya izin vermesi ve değerli masa alanından tasarruf sağlamasıdır.

Kimlik belgesi okuyucu klavyesi, yeni bir ana bilgisayar eklemek veya sadakat veya sık uçan yolcu ve özel özel formatlar gibi standart olmayan kartları desteklemek için uyarlanabilir.

Geleceğe yönelik esneklik sağlamak için klavyeye yeni aygıt yazılımı indirilerek özellikler eklenebilir ve değiştirilebilir.

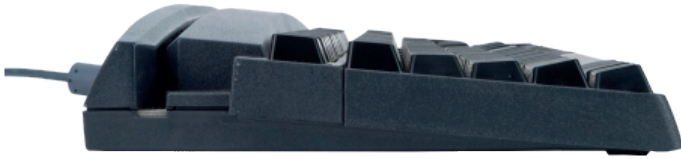

Okuma Yetenekleri

OCR (Optik Karakter Tanıma)	Standart OCR yazı tipleri: OCR-B / Makinede okunabilir pasaportlar (MRP) : 44 karakterlik 2 satır Makinede okunabilir vizeler (MRV) : 2 satır 44 karakter, 2 satır 36 karakter Seyahat belgeleri: 2 satır 36 karakter, 3 satır 30 karakter
MSR (Manyetik Şerit Okuma)	İşlem süresi: Manuel kaydırma işlemi/okuma 1 saniyeden az. Kart tipi: ISO7810, ISO7811, AAMVA ve özel verilere göre manyetik kartlar Okuma kapasitesi: düşük veya yüksek zorlayıcılığa sahip 1, 2 veya 3 şeritli manyetik şerit (300-4000 Oe) Kaydırma hızı: 5 ila 55 inç/saniye / Manyetik kafa ömrü: >500.000'den fazla kaydırma / Okuma hatası oranı: < 0.5%
OCR (Optik Karakter Tanıma)	Amadeus: ACUST™, EASE™ / Collins Aerospace: MUSE™ / Embross: CUPPS / Materna IPS / Navitaire: GoNow / Sabre: Interact / SITA: CUTE® AirportConnect / TravelSky: Angel Cue®

Elektronik

Güç	+5 VDC <350 mA
Ana Bilgisayar Arayüzü	USB 2.0; tam hızlı, Özel HID veya USB CDC Seria
RS-232 Port Arayüzü	9-yollu D-tipi ile çift yönlü RS-232

Fiziksel

Boyutlar	17 x 8 x 2 in (439 x 197 x 50 mm)
Renk	Koyu Gr
Kablo Uzunluğu	7 ft (2m)
Ağırlık	4 lbs. (1750g)

Termal (Hava)

Sıcaklık	Çalışma 32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Depolama	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
Nem	0-95 yoğuşmasız

Onaylar

Güvenlik: EN 62368-1
EMC: FCC 47CFR Bölüm 15/Alt bölüm B/Sınıf A; EN 55032 Sınıf B; EN 55035