



LS2

Böcek geçirmez Döngü Tasarımı ile dünyadaki patentli Insert geçirmez LS2, makinenin böceklerden zarar görmesini önler. Dayanıklı ve güvenilir kapasitif membran klavye daha uzun kullanım ömrü sağlar. 224 adede kadar Doğrudan PLU tuşu, tek tuşla daha fazla PLU'ya erişime izin verir, işlem süresini son derece kısaltır. 120mm/s baskı hızı, baskı süresini kısaltır. İyi tasarlanmış PC uygulaması, işlemi çok daha kolay hale getirir ve destek maliyetinden tasarruf sağlar.

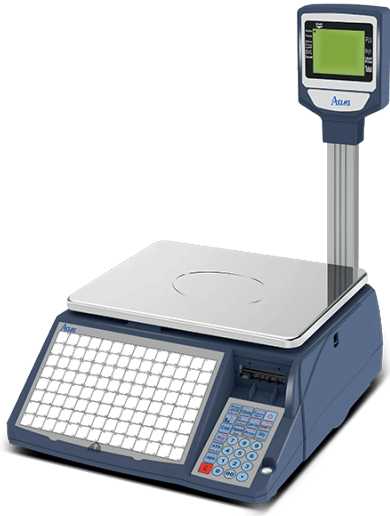

LS6MX

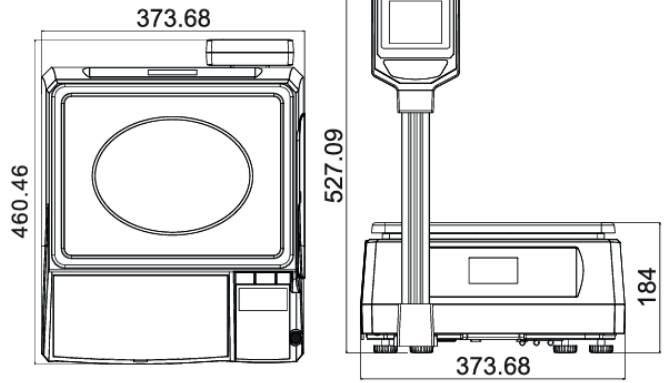

Teknik Özellikler

Ekran Seçenekleri	48*112 arka aydınlatmalı LCD ekran / 64*384 arka aydınlatmalı LCD ekran / 65*132 arka aydınlatmalı LCD ekran / 65*132 LCD
Müşteri Ekranı Seçenekleri	48*112 arka aydınlatmalı LCD ekran / 64*384 arka aydınlatmalı LCD ekran / 65*132 arka aydınlatmalı LCD ekran
Ölçüm Aralığı	2g/5g,5/10g
Verifikatopm Aralığı	6kg/15kg,15kg/30kg
Klavye	112*2 PLU kısayol tuşları, PC tarafından düzenlenebilir ve indirilebilir
Baskı Hızı	120mm/s
PLU Formatları	Lf kodu,PLU Adı,ürün numarası,Birim Fiyat,Fiyat Birimi,Muhafaza Günleri,Dara,Barkod,Departman,Paket Ağırlığı Paket Tipleri (Normal,Sabit Ağırlık,Sabit Fiyat,Her ikisi de Sabit),Mesaj 1,Mesaj 2,Etiket Tipi,İndirim Kısayol Tuşları,Ek Metin
Etiket Formatı	EAN 8, EAN 13, EAN 128, Code 39, 2/5 interleaved, Code 128 vb. Logo, büyük ve küçük harfler Kendi kendine yapılandırılan etiket oluşturma ve boyutu, 30 mm ila 109 mm arasında değişen ayarlanabilir etiket uzunluğu. Gelişmiş etiket formatı: çeşitli barkod, PLU adı, ek bilgiler vb.
Veri Depolama	RAM: 16m, Bellek 8 etiket tipi 12000 PLU, 12000 Mesaj
İsteğe Bağlı Fonksiyonlar	Astarsız etiket baskısı
Bağlantı	RJ45*1(Ethernet),RS-232*1
Çalışma Sıcaklığı	0°C~40°C
Nem	5%~85%R.H.
Baskı Genişliği	56mm
Kağıt Genişliği (Max.)	61± 0,5 mm (iç çap 28 ise maksimum rulo dış çapı 94 mm'dir; iç çap 40 ise maksimum rulo dış çapı 88 mm'dir)