


OS2X

Böcek girişini önlemek için patentli tasarım; Terazinin çalışma ömrünü uzatır. Kolay okunabilen 3 fonksiyon tuşlu eğimli ekran. Çift kapasite aralığı: 6/15KG(15/30lb); 15/30KG(30/60lb). Çoğu yazar kasa/POS sistemi için RS232/USB bağlantısı. Farklı tartım birimlerini destekler: kg, g, 500g, lb, ons ve daha fazlası. Kompakt tasarımı ve zarif görünümü ile OS2 POS Arayüz Kantarı, kendi kendine tartım ve ön tartım için bağımsız kantar, POS/ECR ile bağlanarak yazar kasa kantarı ve etiket yazıcısı ile bağlanarak etiket kantarı olarak kullanılabilir.

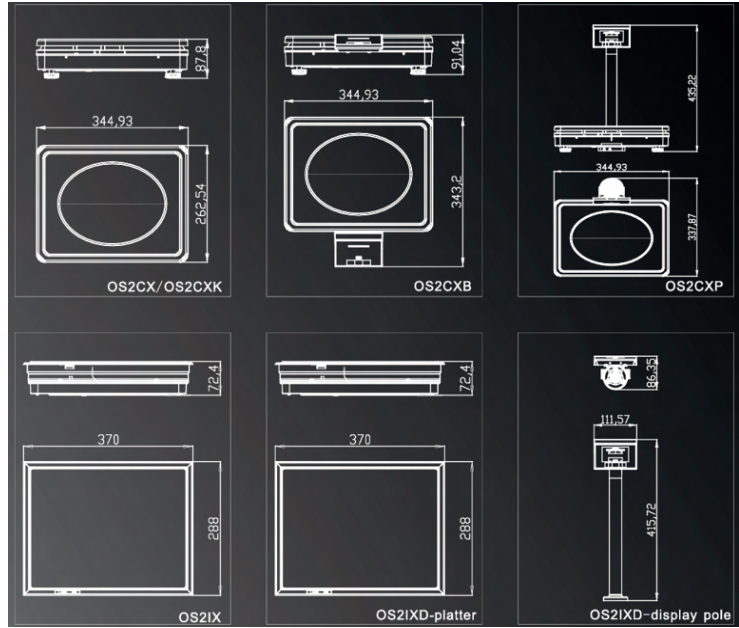

Teknik Özellikler

Temel Özellikler	Ekransız anahtarsız (OS2CX), ekransız iki anahtar ile (OS2CXK), ayaklı ekran ile üç anahtar (OS2CXB), teşhir direği ile üç anahtar (OS2CXP), ekransız iki anahtar ile (OS2IX), Ayn direk ile ekran ve üç tuş (OS2IXD)
Boyut	345*263*88mm (OS2CX, OS2CXK), 345*343*91mm (OS2CXB), 435*345*338mm (OS2CXP), 370*288*72mm (OS2IX), Tabak 370*288*72mm, Kutup 416*112*86mm (OS2IXD)
Müşteri Ekranı	5*8 fields LCD
Tartım Kapasitesi (Max.)	6/15kg; 15/30kg
Bölüm Değeri	2/5g; 5/10g
Tartım Kapasitesi (Min.)	40g; 100g
Tare (Max.)	-5.998kg; -14.995kg
Dahili Çözümleme	1/30000
Doğruluk Sınıfı	III
Arayüz	RS232
Bağlantı	RJ45*1 (Ethernet), RS-232*1
Opsiyonel	USB iletişim hattı
Opsiyonel Cihaz Tipleri	Masaüstü Tipi OS2CX (OS2CX, OS2CXK, OS2CXB, OS2CXP), Gömülü Tip OS2IX (OS2IX, OS2IXD)