
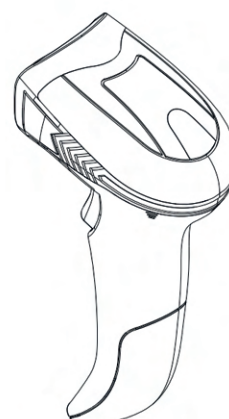
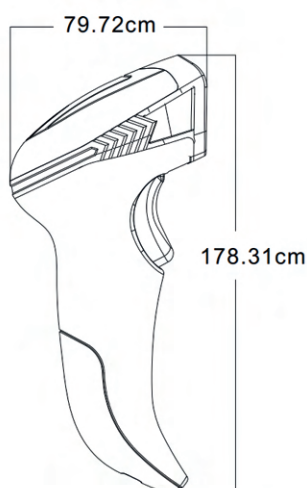


ST-2800

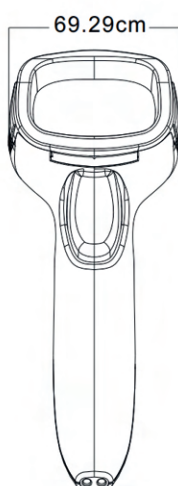

Performans Özellikleri

İşık Kaynakları	650nm lazer (Güvenli görünür lazer diyot)
Desteklenen Simgeler	UPC- A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Codabar, Code 39, Code 39 Full ASCII, China Post, Plessey, MSI, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, ISBN, SSN, Code 32 (İtalyan pharm kodu), Code 39 extended, GS1-128 ve ITF-14, SISAS, GS1 Omnidirectional, GS1 Limited, Aviation25, RSS 14.
Tarama Türü	Tek Lazer
Tarama Hızı	≥150 kez/sn
Tarama Modu	Manuel / Sürekli / Otomatik / Otomatik İndüksiyon Tarama (Opsiyonel)
Hassasiyet	≥3mil
Tarama Alan Derinliği	10-280mm (0,33mm, PCS90%)
Tarama Açısı	Sapma 55°, Dönüş 30°, Eğim 65°
Hata Oranı	1/5 milyon
Arayüz	USB-HID, USB-COM, RS232

Fiziksel Özellikleri

Boyut (G x D x Y)	69mm*79mm*178mm
Ağırlık (Kg)	128.5g
Malzeme	ABS+PC
Kablo Uzunluğu	2m

Çevresel Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	-20°C~50°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C~70°C
Nem	5 ~ %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız)
Şok Direnci	Birçok kez 3 metreden betona düşmeye karşı dayanıklıdır

Elektronik Özellikleri

Çalışma Voltajı	DC5V±1%
İşletim Akımı	85mA