
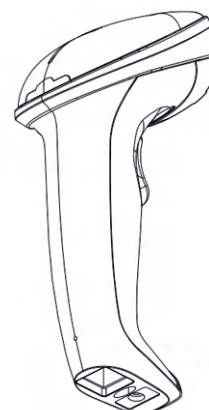
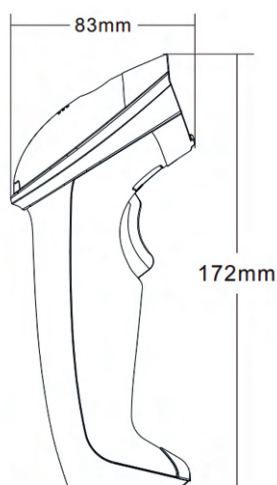


ST-3800

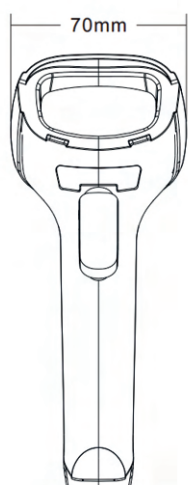

Performans Özellikleri

Işık Kaynakları	617nm LED Aimer, Beyaz LED
Desteklenen Simgeler	1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, MSI Plessey, RSS-14, limited RSS, extended RSS 2D: QR Kodu, Veri Matrisi (ECC200), PDF417
Tarama Türü	Görüntü CMOS
Tarama Hızı	640*480
Tarama Modu	Manuel / Sürekli / Otomatik İndüksiyon Tarama
Hassasiyet	1D≥5mil, 2D≥10mil
Tarama Alan Derinliği	Sapma 55°, Dönüş 30°, Eğim 65°
Tarama Açısı	35-190mm(EAN13, 13mil, PCS90%)
Hata Oranı	1/5 milyon
Arayüz	USB-HID, USB-COM, RS232

Fiziksel Özellikleri

Boyut (G x D x Y)	83mm*70mm*172mm
Ağırlık (Kg)	109.2g
Malzeme	ABS+PC
Kablo Uzunluğu	2m

Çevresel Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	-20°C~60°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C~70°C
Nem	5 ~ %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız)
Şok Direnci	Birçok kez 1,5 metreden betona düşmeye karşı dayanıklıdır

Elektronik Özellikleri

Çalışma Voltajı	DC5V±5%
İşletim Akımı	120mA