
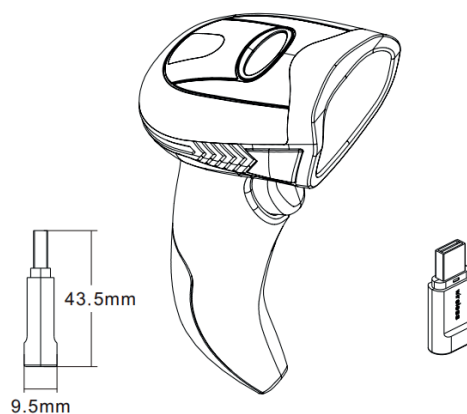
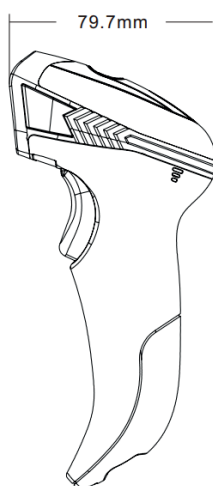


ST-3830

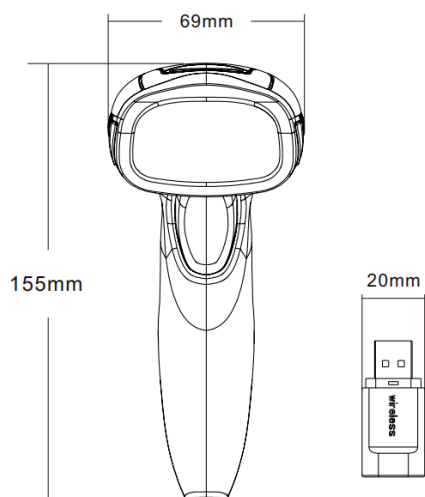

Performans Özellikleri

Işık Kaynakları	617nm LED Aimer, Beyaz LED
Desteklenen Simgeler	1D: EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Interleave 2 of 5, ITF-6, ITF-4, ISBN, ISSN, MSI Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Micor QR, Micor PDF417, Hanxin Code.
Çözünürlük	640*480
Tarama Modu	Manuel / Sürekli / Otomatik İndüksiyon Tarama
Hassasiyet	≥5mil
Tarama Açısı	Sapma ±55°, Rotasyon 360°, Eğim ±55°
Kontrast	≥20%
Tarama Alan Derinliği	EAN13 50-200mm(13mil); QR 25-240mm(20mil); PDF417 30-130mm(6.67mil)
Hata Oranı	1/5 milyon
Arayüz	USB-HID
Bağlantı	Özel alıcıyı eşleştirme: 2.4G iletişim, Mobil Bluetooth Cihazlarını Eşleştirme: Bluetooth BLE 4.0
Bağlantı Aralığı	30-50 metre (açık mesafe)
Depolama Modu	Çevrimdışı Depolama Modu: Tarayıcı bağlantı aralığından çıktığında, veriler otomatik olarak depolanır. 512000 karakter depolama kapasitesi. Envanter depolama modu: Tarayıcı envanter moduna girebilir, depolama kapasitesi 512000 karakterdir.
Eşleştirme Modu	Bire Bir: Bir Tarama Tabancası Bir Alıcıyı Eşleştirir; Bir tarayıcı bir Bluetooth mobil cihaz ile eşleştirilir

Fiziksel Özellikleri

Boyut (G x D x Y)	79.7mm*69mm*155mm
Ağırlık (Kg)	223.9g
Malzeme	ABS+PC
Kablo Uzunluğu	1.2m

Çevresel Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	-20°C~50°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C~70°C
Nem	5 ~ %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız)
Şok Direnci	Birçok kez 3 metreden betona düşmeye karşı dayanıklıdır

Elektronik Özellikleri

Çalışma Voltajı	DC5V±5%
İşletim Akımı	Lityum Pil: 2200mA, kod taranmadığında ≥26mA; kod taranırken ≥280mA