


ST-6300

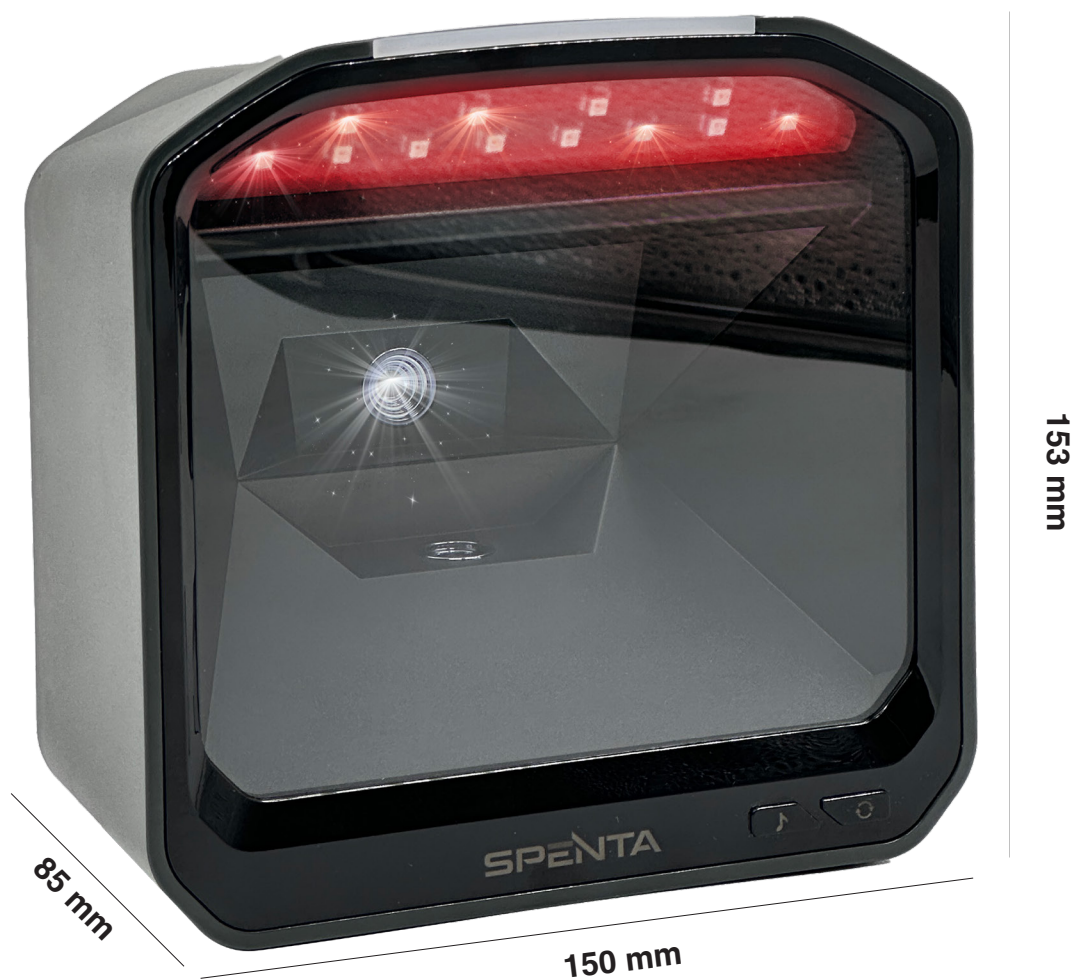

Performans Parametreleri

Tarama Çözünürlüğü	1024 pix.(H) x 1280 pix.(V)
Okuyucu	1D/2D
Kullanım Tipi	Masa Tipi
Bağlantı	SB drive, USB-COM, RS232
Işık Kaynağı	Beyaz ışık, yeşil hedefleme ışığı
Tarama Tipi	Otomatik İndüksiyon Tarama
Görüş Alanı	44°(H), 34°(V)
Tarama aralığı	0-300 mm (EAN 13 13mil, PCS=90%)
Hareket Toleransı	4 metre/saniye
Tanım açısı aralığı	Sapma ±65° , Rotasyon 360° , Eğim ±65°

Fiziksel Özellikler

Ölçüler	150mm* 153mm* 85mm
Materyal	ABS+PC
Kablo Uzunluğu	2 metre

Çevresel Koşullar

Operasyon Sıcaklığı	-20°C / 50°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C / 70°C
Bağıl Nem	5% / 95% (Yoğuşmasız)
Dayanıklılık	1,5 metreye kadar düşmelere dayanıklı,
Ortam ışığı	0 - 100,000 Lux

Elektrik Parametreleri

Çalışma Voltajı	DC5V±5%
Çalışma Akımı	240mA
Standby Akımı	190 mA

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

CMOS Gelişmiş Kod Çözme Algoritması
Geniş ekran tasarımı, geniş açılı tarama penceresi
Işık ve buzzer ile tarama kodu geri bildirimi
Otomatik algılama ve otomatik tarama