

ST-6400

MASAÜSTÜ BARKOD OKUYUCU

Spenta ST-6400, masaüstü kullanıma yönelik tasarlanmış, 1D ve 2D barkodları yüksek hassasiyetle okuyabilen bir barkod okuyucudur.



Geniş Tarama Açısı ve Uzak Okuma Mesafesi:

Ultra geniş tarama açısı ve uzak okuma mesafesi sayesinde farklı boyut ve uzaklıktaki barkodları kolayca okuyabilir.

Eller Serbest Kullanım:


Masaüstü tasarımı, cihazı elinize almadan barkod taramayı mümkün kılar, bu da özellikle kasiyer işlemlerinde büyük kolaylık sağlar.

Ergonomik ve Şık Tasarım:

Kompakt ve modern tasarımıyla çalışma alanınıza şıklık katar.

Dayanıklı ve Uzun Ömürlü:

Darbelere karşı dayanıklı yapısıyla uzun süre sorunsuz kullanım sunar.

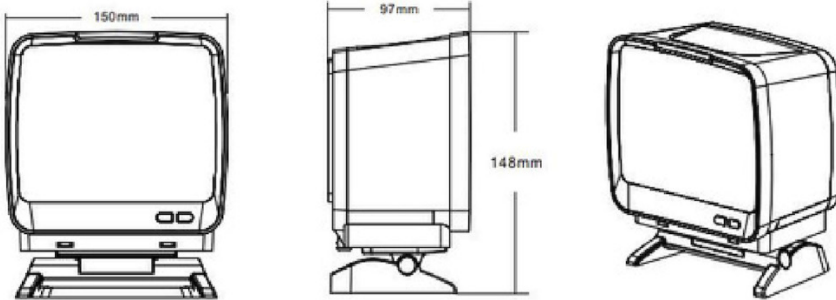

İSTANBUL OFİS:

Kaptanpaşa Mah. Halit Ziya Türkkan Sok. Famas Plaza C Blok
No:19 Şişli / İstanbul
0 212 212 0 333 - info@setsis.com.tr

ANKARA OFİS:

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi. Bayraktar Plaza
No:17A D:29 Çankaya / Ankara
0 312 473 7 888 - ankara@setsis.com.tr

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ	
Görüntü Sensörü	SXGA-W (Genişlik1280*yükseklik1024) Oran(5:4)
Desteklenen Semboller	"ID: EAN-8, EAN-13, EAN-13Add-on, EAN-13Add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Kod 11, Kod 39, Kod 93, Kod 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Çin Posta, GS1-128, GS1DataBar (RSS14), GS1DataBarLimited, GS1DataBarExpanded. 2D: PDF417, MicroPDF417, QR kodu, MicroQR, DataMatrix, Aztec."
Tarama Aralığı	EAN-13 mil- 10-220 mm(0,33mm, PCS90%)
Sistem Uyumluluğu	Linux, Android, Windows XP/7/8/10
Min. tanıma doğruluğu	Kod 39 4mil
Hareket Toleransı	3.8 metre/saniye
Tarama Modu	Sürekli tarama
Klavye Destek Dilleri	Çoklu dil desteği
Baskı Kontrastı	20%
Tanıma açısı aralığı	Dönüş ±360°, Yükselme ±60°, Sapma ±70°
İnsan-makine etkileşimi	Gösterge ışıkları: Barkod okuma sırasında mavi ışık; okuma başarılı olduğunda yeşil ışık; QR kodu okuma sırasında sesli uyarı. Hoparlör: başlatma bildirimi, kod okuma bildirimi; düğme: üç okuma modu arasında geçiş yapar.
Arayüz	USB (Sürücüsüz), RS232, USB-COM
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Boyut (mm)	150*97*148
Ağırlık	540g
Materyal	ABS+PC
Kablo uzunluğu	1.8 m
Ambiyans Işığı	0-70000LUX
ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ	
Çalışma Voltajı	DC5V±5%
Akım	Bekleme akımı 180mA; Çalışma akımı 210mA
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~55°C
Depolama sıcaklığı	-20°C~60°C
Bağıl Nem	%5~%95 RH (yoğuşmasız/donmasız)
Dayanıklılık	Beton zemine 1.5 metreye kadar düşmelere dayanıklıdır

İSTANBUL OFİS:

Kaptanpaşa Mah. Halit Ziya Türkkan Sok. Famas Plaza C Blok
No:19 Şişli / İstanbul
0 212 212 0 333 - info@setsis.com.tr

ANKARA OFİS:

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi. Bayraktar Plaza
No:17A D:29 Çankaya / Ankara
0 312 473 7 888 - ankara@setsis.com.tr