
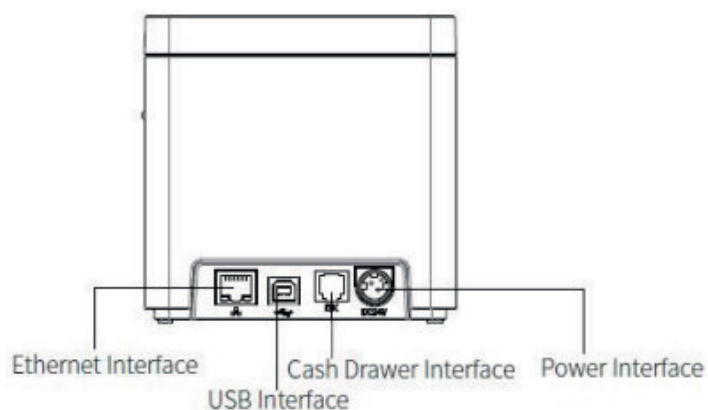


# SPR160P

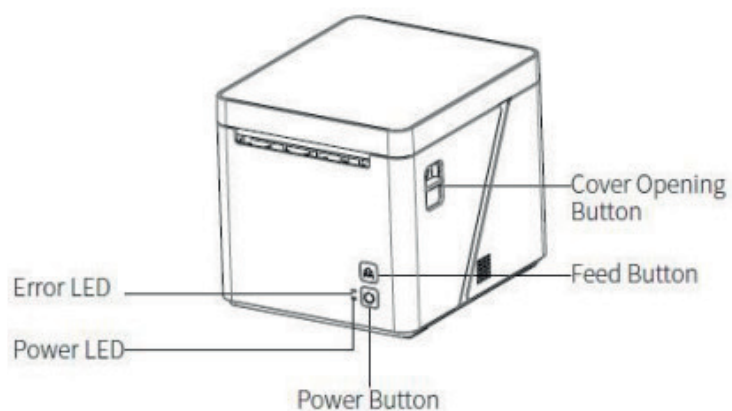

**Özellikleri**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Baskı Yöntemi   | Direkt Termal       |
| Çözünürlük      | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Baskı Hızı      | 72mm / 48mm         |
| Baskı Genişliği | 108mm Maks.         |
| Baskı Hızı      | 200mm/s             |

**Cihaz Özellikleri**

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı         | Type-B USB 2.0, Ethernet, Cash drawer (opsiyonel Wi-Fi, Bluetooth)         |
| Ram              | 96KB                                                                       |
| Flash            | 2MB                                                                        |
| Barkod           | 1D/2D                                                                      |
| Sensör           | Kağıt bitişi, kapak açma/kapama , kesici , TPH aşırı sıcaklık              |
| Emülasyon        | ESC/POS                                                                    |
| Yazıcı Boyutları | (W*D*H) 145.45mm*124.5mm*121.6mm                                           |
| Aksesuarlar      | Güç adaptörü, Güç Kablosu,Hızlı Başlangıç Rehberi, USB Kablosu             |
| Drivers          | Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, Javapos, OPOS, MacOS |

**ÇALIŞMA ve ORTAM ÖZELLİKLERİ**

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Güç Kaynağı        | Input AC100V-240V 50/60HZ, Output DC 24V, 1.5A |
| Çalışma Sıcaklığı  | 0~45 / 5~95%RH Yoğuşmasız                      |
| Depolama Sıcaklığı | 20~60 / 15~95%RH Yoğuşmasız                    |
| TPH Ömrü           | 100km                                          |
| Kesici Ömrü        | 1,000,000 times                                |

**SARF MALZEME ÖZELLİKLERİ**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Kağıt Besleme Yönü   | Yukarı Doğru          |
| Kağıt                | Termal                |
| Kağıt Genişliği      | 79.5±0.5mm/57.5±0.5mm |
| Kağıt Kalınlığı      | 0.05~0.13mm           |
| Kağıt Rulo Genişliği | 80mm Max.             |