


ST-3836

KABLOSUZ EL TİPİ BARKOD OKUYUCU

SPENTA ST-3836, barkod okuyucu, şarj istasyonuna sahip kablosuz bir barkod okuyucudur. Yeni nesil kod çözme çipi sayesinde çeşitli 1D ve 2D barkodları okuyabilir. Açık alanda 100 metreye kadar kablosuz çalışma mesafesi sunar ve endüstriyel seviyede darbelere ve düşmelere karşı dayanıklıdır.

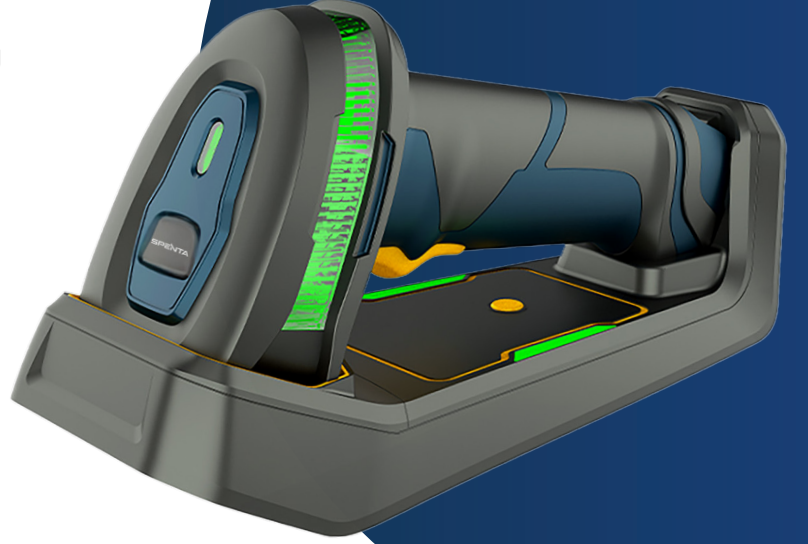

Hızlı ve Hassas Okuma

Yeni kod çözme çipi, çeşitli 1D ve 2D barkodları yorumlamaya sahiptir.

Geniş Bağlantı Seçenekleri


USB bağlantısı sayesinde farklı sistemlere kolayca entegre olur.

Dayanıklı ve Ergonomik Tasarım

Endüstriyel sınıf darbe ve düşmeye dayanıklı yapıya uygun olarak üretilmiştir.

Yüksek Performans

Günlük iş yükünü karşılamak için 2200mAh büyük kapasiteli lityum pil kullanılmıştır.

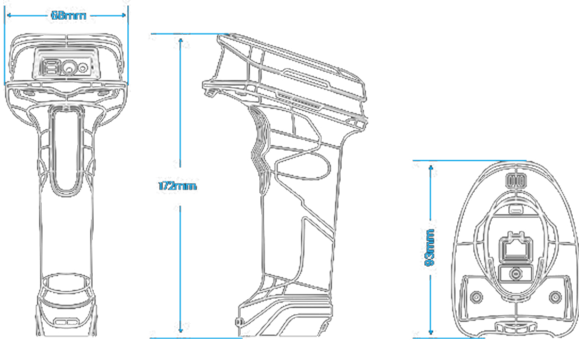

İSTANBUL OFİS:

Kaptanpaşa Mah. Halit Ziya Türkkan Sok. Famas Plaza C Blok
No:19 Şişli / İstanbul
0 212 212 0 333 - info@setsis.com.tr

ANKARA OFİS:

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi. Bayraktar Plaza
No:17A D:29 Çankaya / Ankara
0 312 473 7 888 - ankara@setsis.com.tr

PERFORMANS PARAMETLERİZ	
Işık Kaynakları	Beyaz Işık, Yeşil Hedefleme Işığı
Desteklenen Semboller	"1D: Codabar, Code39, Code32Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBarLimited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Post. 2D: CodeBlock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN."
Tarama Prensibi	CMOS Görüntü
Tarama Çözünürlüğü	640*480
Tarama Modu	Manuel/Sürekli/Otomatik Endüksiyon Tarama
Tarama Açısı	Yalpa ±65°, Dönüş 360°, Eğme ±65° (Yaw-Rotation-Pitch)
Tarama Alanı Derinliği	Code 128 – 60mm-350mm (20mil) Code 39 – 70mm-160mm (5mil) EAN13 – 30mm-300mm (13mil) QR Kodu – 30mm-180mm (15mil)
Kontrast	≥20%
Hata Oranı	1/5 milyon
Arayüz	USB-HID, USB-COM
Kablosuz İletişim	Özel alıcı eşleştirme: 2.4G iletişim Mobil Bluetooth cihazları ile eşleştirme: Çift modlu Bluetooth
Kablosuz İletim Mesafesi	100 metre (açık alan)
Çevrimdışı Depolama Modu	Tarayıcı bağlantı menzili dışına çıktığında verileri otomatik olarak kaydeder. Depolama kapasitesi 200K karakterdir.
Envanter Depolama Modu	Tarayıcı envanter moduna girerek 200K karakter saklayabilir.
Eşleştirme Modu	Bire-bir: Bir tarayıcı bir tabana eşleştirilir. Bir tarayıcı bir Bluetooth mobil cihazına bağlanabilir.
Alıcı	Özel taban alıcı, Android iOS mobil cihaz
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ +70°C
Darbe Direnci	1.5 metre yükseklikten betona düşmelere dayanıklı.
ELEKTRONİK PARAMETRELER	
Çalışma Voltajı	DC5V ± 5%
Batarya	Lityum Batarya 2200 mAh
Pil Çalışma Süresi	6 saat sürekli çalışma, 25.000 tarama
Çalışma Akımı	Tarama yapmıyorken ≥ 35mA Tarama yaparken ≥ 300mA
Bekleme Akımı	0mA (Pil gücünü kesmek için bekleme modu)
Şarj Süresi	4 saat
Şarj Yöntemi	Doğrudan taban şarjı
FİZİKSEL PARAMETRELER	
Boyut	172 mm * 68 mm * 93 mm
Malzeme	ABS+PC
Kablo Uzunluğu	1 metre

İSTANBUL OFİS:

Kaptanpaşa Mah. Halit Ziya Türkkan Sok. Famas Plaza C Blok
No: 19 Şişli / İstanbul
0 212 212 0 333 - info@setsis.com.tr

ANKARA OFİS:

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi. Bayraktar Plaza
No:17A D:29 Çankaya / Ankara
0 312 473 7 888 - ankara@setsis.com.tr